

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

1

Aktīvi izmantoto eju noteikšana

- Ar 1 cm garu tapu vai pirkstu ejās izveidojiet caurumus. Atzīmējiet caurumus ar zāliena karodziņiem. Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu ejas.
- Atgriezieties pēc 24 stundām. Slēgtie caurumi norāda uz kurmja aktivitāti.

1a



1b



2

Sagatavošanās slazda uzstādīšanai

- Izmantojiet ierīces papēdi, lai aktīvās ejas vidū izveidotu 2,5 cm lielu iedobi gailim.
- Iebūvētajam dziļummēram būtu jāietilpst iedobē, kas apliecina pareizu dziļumu.
- Izmantojiet slazda zobus, lai atzīmētu eju katrā iedobē, kas paredzēts gailim.
- Izmantojiet zālāja apmaļu griezēju vai kvadrātveida lāpstu, lai izgrieztu un paplašinātu 13 cm dziļās spraugas ejā un slazdu būtu ērtāk ievietot.


2a



2b



2c



2d



3

Slazda uzstādīšana

- Ievietojiet slazda zobus spraugās, kas izdurtas ejas garumā.
- Ar kāju uzspiediet uz dzeltenā pedāļa augšējās daļas. Esiet piesardzīgi, lai ar pedāli nenosegtu spraugu.
- Spiediet pedāli tik ilgi, līdz slazds nofiksējas un gaiļa statnis iziet caur gaiļa spraugu.
- Ar kāju vai pirkstiem nospiediet gaiļa statni, uzspiežot uz pedāļa. Slazds ir uzstādīts.

Padoms 1. Ja slazds ir pareizi uzstādīts, tā pamatnei ir jābūt plakanaī attiecībā pret zemes virsmu.

Padoms 2. Ja slazdu neizdodas uzstādīt - NELECIET UZ TĀ - skat. sadaļu "Problēmu novēršana".

Padoms 3. Izbakstiet caurumu ejā 15 cm attālumā no katras slazda puses. Ja pēc nedēļas viens vai abi caurumi ir aiztaisīti, bet slazda atspere nav nostrādājusi - skat. sadaļu "Problēmu novēršana".

3a



3b



3c



3d



4

Kurmja sagūstīšana un pārvietošana

- Par to, ka slazds ir nostrādājis, liecina pacelts pedālis.
- Novietojiet slazdu uz spaiņa un, ar rokām saspiežot pedāli, atbrīvojiet kurmi.

4a



4b



UZMANĪBU! NEAIZTIECIET UZSTĀDĪTU SLAZDU



**PROBLĒMU
NOVĒRŠANA**



TALPIRID®

PATENT PENDING

MOLE TRAP

SLAZDA PĀRVIETOŠANA UN ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA

JA SLAZDS NEDĒĻAS LAIKĀ NAV NOSTRĀDĀJIS

Tad to var pārvietot uz jaunu vietu. Ar kāju viegli uzspiediet uz pedāļa un, izmantojot tapu, nospiediet atbrīvošanas slēdzi. Kad sprūds tiks atbrīvots, slazda atspere automātiski atlēks. Nogemiet slazdu un pārvietojiet to uz citu aktīvo eju, atkārtotot 2. un 3. soli, lai atkārtoti uzstādītu slazdu.

PIRMS UZGLABAŠANAS

Nomazgājiet un notīriet slazdu, lai dubļi neapgrūtinātu turpmāko slazda izmantošanu nākotnē.




KURMJU SLAZDA DAĻAS

Pedālis

Gaiļa atvere

Atbrīvošanas
poga

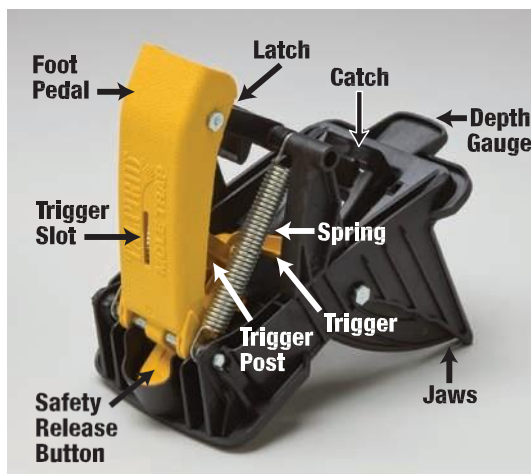

Sprūds

Lamatas

Dziļummērs

Atspere

Gailis

Gaiļa statnis

Zobi

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

SLAZDU NEVAR UZSTĀDĪT

1. NELECIET UZ SLAZDA, lai to uzstādītu. Slazdu būs daudz vienkāršāk uzstādīt, ja izveidosiet atveres. Ja arī turpmāk saskaraties ar pretestību - pārvietojiet slazdu uz citu eju.
2. Mēģinot uzstādīt slazdu, pārliecinieties, ka gaiļa iedobe nav nosprostots. Atkārtotiet soli 2a sadaļā "Lietošanas norādījumi" minētos norādījumus - izveidojot gaiļa iedobi.
3. Pārliecinieties, ka dubļi neapgrūtinā fiksatora kustību. Notīriet slazdu un novietojiet to citā vietā.

SLAZDA ASPERI NEVAR NOSPIEGOT

1. Ja gaiļa pamatne ir 2,5 cm virs pedāļa - izmantojiet lāpstu, lai salikto slazdu izceltu no zemes - tam vajadzētu nospriegot slazda atspere. Notīriet netīrumus un dubļus un pārvietojiet slazdu uz citu vietu.
2. Ja slazda atspere neizdodas nospriegot, nospiežot atbrīvošanas slēdzi, tad atkārtotiet iepriekš minētos soļus.

JA AUGSNE IR ĻOTI MĪKSTA

Slazds varētu būt iespiests pārāk dziļi zemē. Centieties atrast cietāku vietu.

NEKAS NENOTIEK

Ja nedēļu nekas nenotiek, skat. sadaļu "Kurmju slazda pārvietošana un atkārtota izmantošana".

LAI IEGŪTU PAPILDU INFORMĀCIJU

Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.belllabs.com



**LIETOŠANAS
NORĀDĪJUMI**

